



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## für Turnringe aus Holz und Metall

# Bedienungsanleitung

## für Turnringe aus Holz oder aus Metall, mit verstellbaren Seilen

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Montage und vor dem Gebrauch der Turnringe aus Holz oder aus Metall sorgfältig durch!
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!

Sie unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und ist nur in ihrer letzten Ausgabe gültig. Diese steht als Download unter [www.seilerei.at](http://www.seilerei.at) zur Verfügung.

### Allgemeine Hinweise

- Turnringe aus Holz oder aus Metall dürfen ausschließlich nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Turnringe aus Holz oder aus Metall dürfen in ihrer Bauart nicht verändert werden, da sonst jede Haftung und Gewährleistung des Herstellers erlischt.

### Sicherheitshinweise


- Nur für den Hausgebrauch
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
- **Achtung:** Strangulationsgefahr!
  
- Die Turnringe dürfen nur von Erwachsenen montiert werden, z.B. an Schaukelgestellen oder Vorrichtungen, die über eine ausreichende und erforderliche Standfestigkeit/Statik verfügen. Ist die Standfestigkeit/Statik der Verankerung nicht gegeben, kann das Schaukelgestell kippen und Verletzungen verursachen!
  
- Die Turnringe sind so zu positionieren, dass zu Wänden, Zäunen, Bäumen oder anderen Gegenständen ein ausreichender Abstand eingehalten wird. In Schaukelrichtung/Schwingrichtung mindestens die **Seillänge plus 2m**.
- **Bei Turnringen auch seitlichen Sicherheitsabstand von mindestens 2m einhalten!**
  
- Befestigen Sie die Turnringe ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund (z.B. Rasen, Sand, Gummimatten,..). Turnringe dürfen nicht über Beton, Asphalt oder ähnlich harten Böden benutzt werden.
  
- Bei Verwendung im Freien ist darauf zu achten, dass die Turnringe aus Metall keinen permanenten Witterungseinflüssen (z.B. Hitze, Nässe, Kälte) ausgesetzt werden.
- Turnringe aus Holz sind nicht für Nässe geeignet!
- Die Turnringe dürfen nur von einer Person benutzt werden.
- Es dürfen sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände im Sicherheitsbereich aufhalten.
  
- **Maximale Belastung 60kg**

### Montage

- Die Aufhängevorrichtungen müssen so konstruiert sein, dass ein unbeabsichtigtes Lösen vermieden wird.
- Empfehlenswert sind Schaukelaufhängungen mit Karabinerhaken.
- Der Schaukelhaken-Durchmesser muss mindestens 10mm betragen.
- Die Schaukelhaken müssen mindestens 10% über das Gewinde hinaus eingedreht werden.
- Die eingeschraubten Schaukelhaken müssen quer zur Schaukelrichtung stehen, d.h. man soll, wenn man vor oder hinter der Schaukel steht durch die Augen der Schaukelhaken voll hindurchsehen können.
  
- die verstellbaren Seile mit dem Eisenring in den Schaukelhaken einhängen und die Länge mittels der Stellachte einstellen.

## Anleitung zur Längeneinstellung der verstellbaren Seile

- 1) • Den Holzring auf das Seil auffädeln.
  - 2) • Die Stellachte so in die Hand nehmen, dass sich die Klappe nur zur Körperseite öffnen lässt.
    - Die Klappe öffnen.
  - 3) • Das lange Seil zusammendrücken und von hinten in die Stellachte schieben.
    - Die gewünschte Länge einstellen.
  - 4) • Die Klappe der Stellachte zumachen.
  - 5) • Seil festziehen, damit sich die Klappe der Stellachten nicht mehr bewegen lässt.  
(bei Falschanwendung zieht sich das Seil auf Belastung wieder aus der Stellachte heraus -  
Achtung Verletzungsgefahr!)
- Diesen Einstellvorgang am zweiten Seil wiederholen.
  - Die Seile so einstellen, dass die Turnringe nach dem Einstellen in der Waage sind.

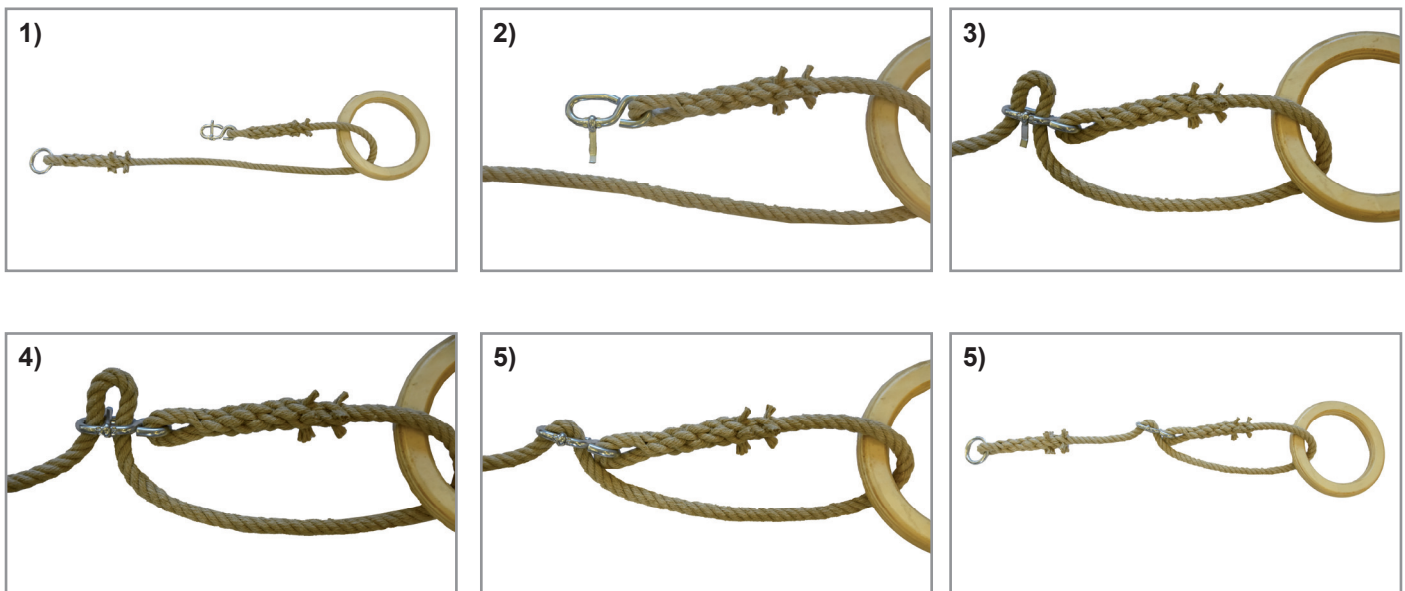

- Turnringe nur mit den Händen umgreifen und hängend benutzen!
- Turnringe so hoch einstellen, damit man beim Hin- und Herschwingen mit angezogenen Füßen nicht am Boden streift!

## Wartung und Pflegehinweise

- Turnringe, verstellbare Seile, Metallringe, Seilspleiße und Schaukelhaken bzw. Aufhängevorrichtungen, Verankerungen sind regelmäßig auf Abnutzung zu überprüfen.
- Ersetzen sie die verstellbaren Seile, sobald die Oberfläche spröde wird und sich auflöst.
- Es dürfen nur Ersatzseile des Herstellers verwendet werden.
  
- Bei längerem Nichtgebrauch und zum Schutz vor Feuchtigkeit, Frost oder Schnee die Turnringe aus Metall abhängen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Turnringe aus Holz sind nicht für Nässe geeignet!
- Reinigung der Turnringe mit einem feuchten Tuch, keine chemischen Reinigungsmittel verwenden!
- Alle Metallteile vor Korrosion schützen, z.B. leicht einölen

# SMA



**SEILEREI MARTIN AUINGER**

---

A-4775 Taufkirchen/Pram  
Laufenbach 82  
Tel. 0 77 19 / 20 105  
office@seilerei.at

**[www.seilerei.at](http://www.seilerei.at)**

Stand 7/2021

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.